
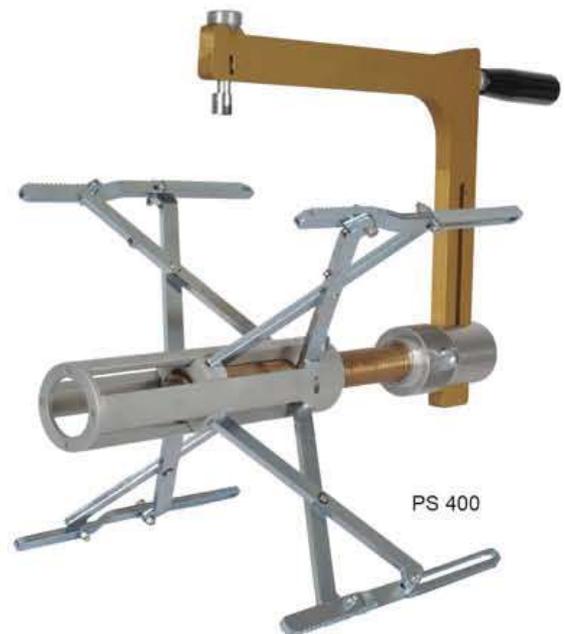


# SERIE RASPADORES PS 180 - PS 400

Raspadores orbitales profesionales esenciales para preparar accesorios y tubos antes de la electrofusión. **PS 180** y **PS 400** se componen de un eje con registros para cubrir todos los diámetros comprendidos en el rango de trabajo y un brazo orbital porta cuchilla. El brazo porta cuchilla mantiene constante el espesor de la viruta incluso en tubos con deformaciones. Además, permite realizar un raspado en grado de cubrir toda la longitud del accesorio a soldar, característica muy ventajosa en el caso de necesidad de reparaciones en obra.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Raspador con bolsa para transporte (PS 180);
- Raspador con caja metálica (PS 400).

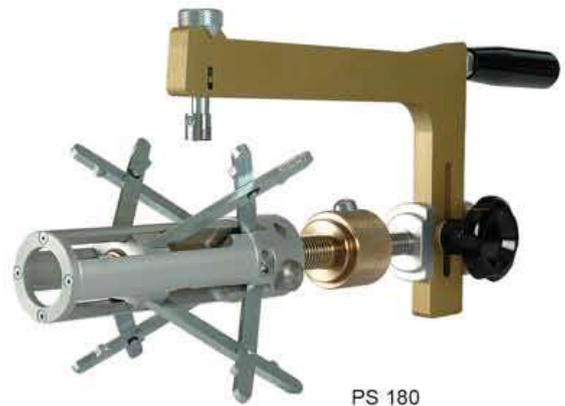

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PS 180	PS 400
Rango de trabajo		
EXTERNO	Ø 75 + 200 mm	Ø 137 + 426 mm
INTERNO	Ø 61 + 172 mm	Ø 130 + 391 mm
Raspado máximo	129 mm	150 mm
<b>DIMENSIÓN</b>		
De trabajo	595 x 272 x 190 mm	790 x 400 x 400 mm
De transporte	453 x 185 x 63 mm	550 x 350 x 90 mm
<b>PESO</b>		
Composición estándar	2,80 Kg	5,50 Kg