

CANALETAS DE PISO CONNECTO®

ANCHURA 130mm



H: 142 mm
h: 110 mm
b: 160 mm
b ext: 208 mm

MEMORIA DESCRIPTIVA

La rejilla para canaleta de piso Nicoll de PVC con filtro UV, permite recolectar agua. Protege la canaleta de desperdicios u hojas de árboles, evitando tapan el ducto de evacuación de aguas o matriz colectora. Posee resistencia de clase A15, permite tránsito con personas de movilidad reducida.

Rejilla de PVC tipo Connecto®, en 1 metro de largo y 130 mm de ancho para recogida de aguas lluvias. Producto montado sobre canaletas utilizado para viviendas, piscinas, zonas de entretención y lugares públicos.

Sistema Modular: Pueden ser ensamblados entre si gracias a un sistema de conexión macho/hembra, localizado a los lados y en los extremos de cada rejilla, lo que implica una instalación mas fácil y mejora la hermeticidad.

ACCESORIOS




1. Canaleta Connecto, extruida en PVC o PP de 0.5 metros delargo.
2. Tapa salida para canaleta.
3. Tornillos de fijación para fijar la rejilla a la canaleta Nicoll.

MEDIDAS

Longitud (mm)	Clase de resistencia	Altura total (mm)		Anchura total (mm)		Sección hidraulica (cm ²)	Cota de paso de la rejilla en cm ²	Peso (Kg)	Unidades (/paleta)
		Exterior Interior	Exterior Interior						
500	A15	20	-	128	-	490	-	0,62	8



CAB773

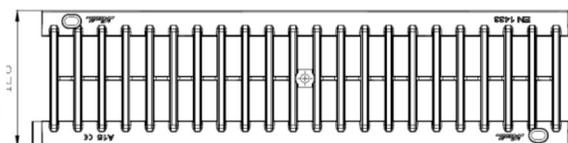

FIXCAN



impofusion.cl